

たにごがわ

# ⑳谷河川 通常砂防事業

ふくちやまし おおえちよう くじょう  
(福知山市 大江町 公庄)

本箇所は、平成30年7月豪雨により一級河川谷河川の右岸斜面で幅110m、奥行180mの規模で地すべりが発生し、天然ダムが形成されました。今後の豪雨により天然ダムの決壊及び斜面上の不安定土砂の流出を防止するため、令和3年度に砂防えん堤を新設し、引き続き法面の安定化を図るものです。

令和6年度は法面工の完成を目指します。

## ◎箇所概要


全体計画	R5までの実績	R6事業計画
R元～R7 法面工 1式 砂防堰堤工 1基 渓流保全工 195m 950百万円	法面工（上中部） 1式 砂防堰堤工 1基 482百万円	法面工 1式 （集水井1基他） 200百万円

位置図



谷河川

平面図

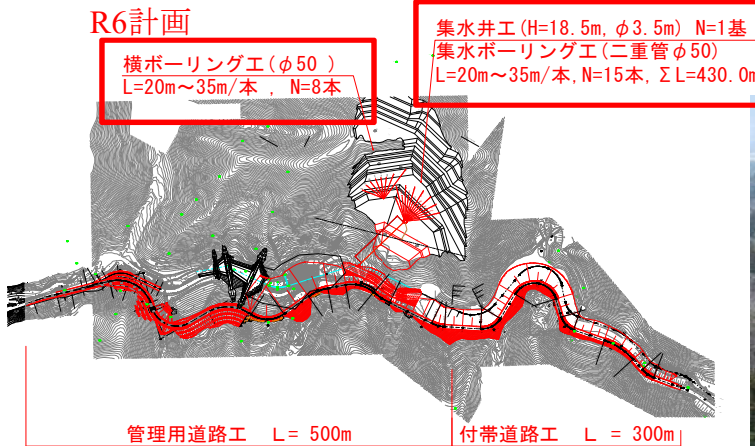


被災直後の状況（平成30年7月）



法面工施工状況（令和6年現在）



## 砂防えん堤（R3完成済）

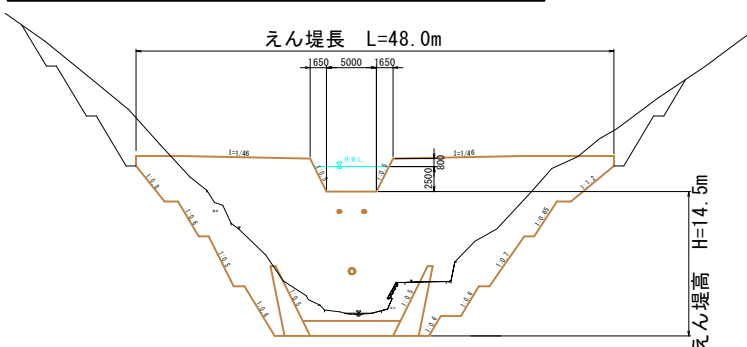

## 横断図（R6法面工）

