

園部川広域河川改修事業


(南丹市園部町)

園部川は、支川に天神川、半田川、陣田川等をもつ流域面積127.4km²、流路延長22kmの河川であり、市街地において浸水被害が発生しており、流下能力を高めて治水安全度の向上を図るべく、河川改修事業を進めています。

令和5年度は、園部大橋上流域の護岸詳細設計および国道477号横田橋の地質調査、詳細設計を進め、整備計画の進ちよくを図ります。

◎ 事業概要

全体事業費	R 4年度までの実績	R 5年度計画
桂川（園部工区） 事業期間：S50～ 全体事業費： 111億2千万円 掘削築堤工、護岸工、 橋梁工、樋門工、 用地買収	C = 7億円 河道掘削工 護床工 測量試験	C = 60百万円 護岸詳細設計 横田橋詳細設計 土質調査

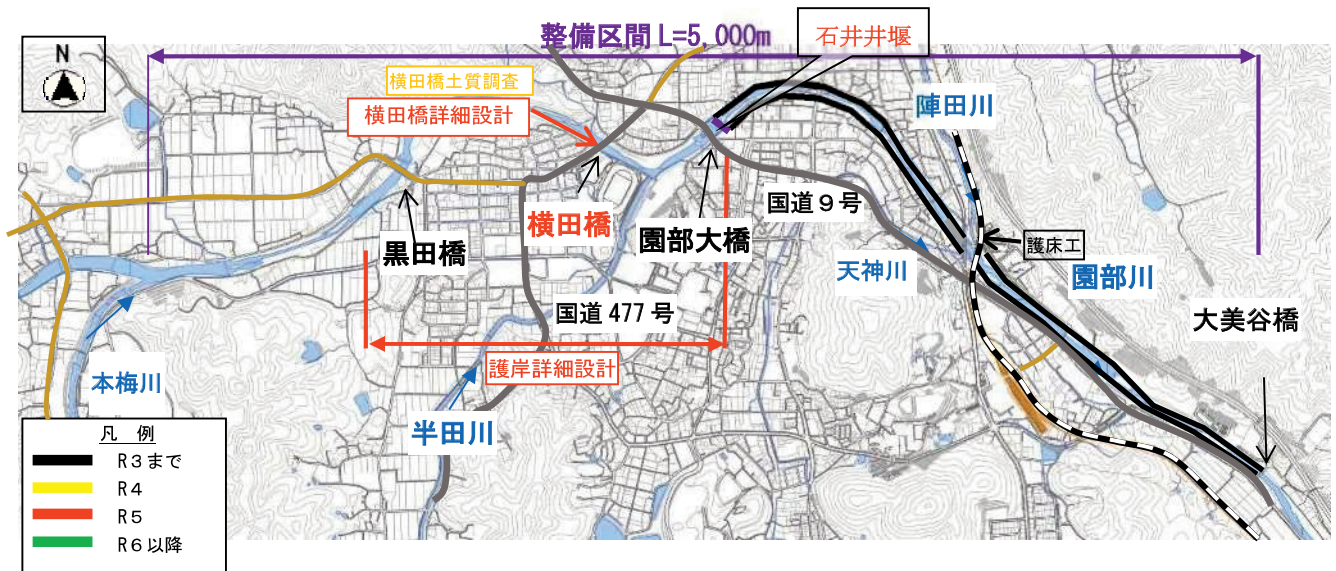

平成15年8月（園部町市街）

標準横断面図（園部大橋下流）
（園部川）



（園部大橋上流は R5 設計）