


府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号 132

施設名	天王亀岡線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市畑野町千ヶ畑中間
提案内容	カーブミラー設置

現在の状況	二車線道路であるが、両車道の路側が少なく、人が歩くスペースがない。また、道路のカーブがきつく、建物により見通しが悪い。
-------	---

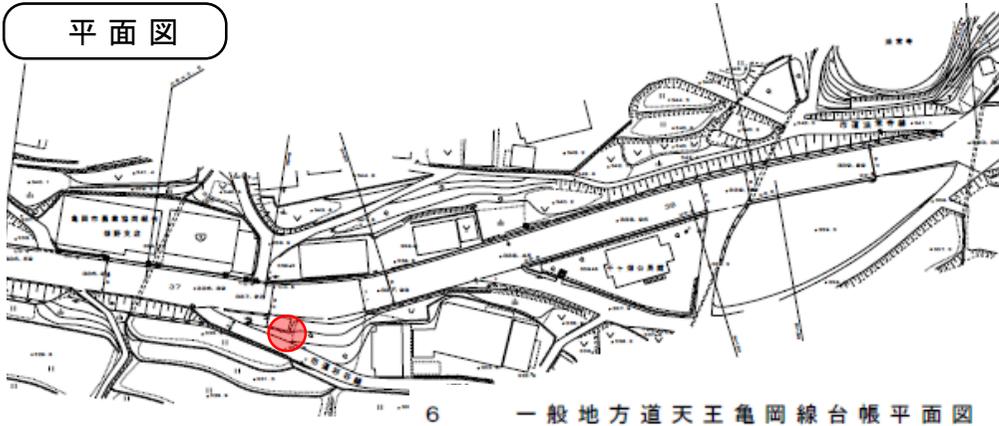

審査結果


実施①

府民公募型整備事業(府民提案型)


受付番号

133

施設名	天王亀岡線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市畑野町千ヶ畑 縄手橋付近～西山神社付近
提案内容	舗装修繕
現在の状況	右側車線の舗装が損傷し、走行しにくい状況

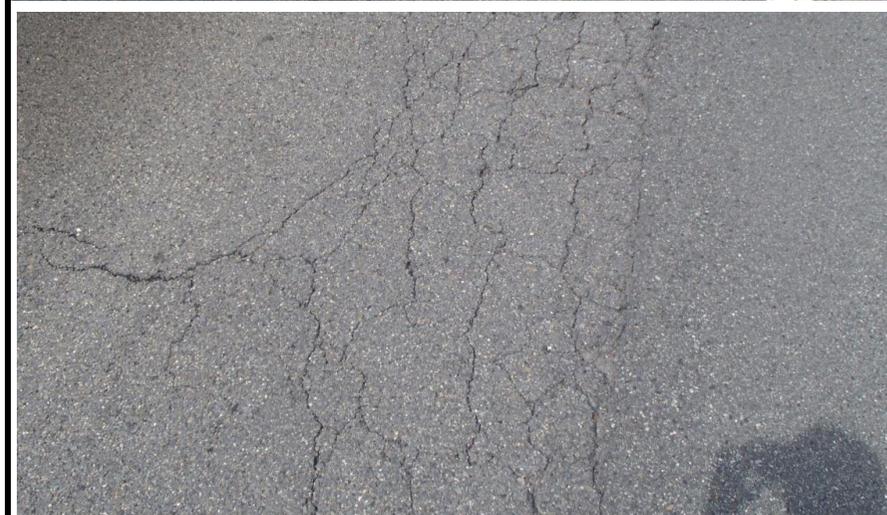

位置図

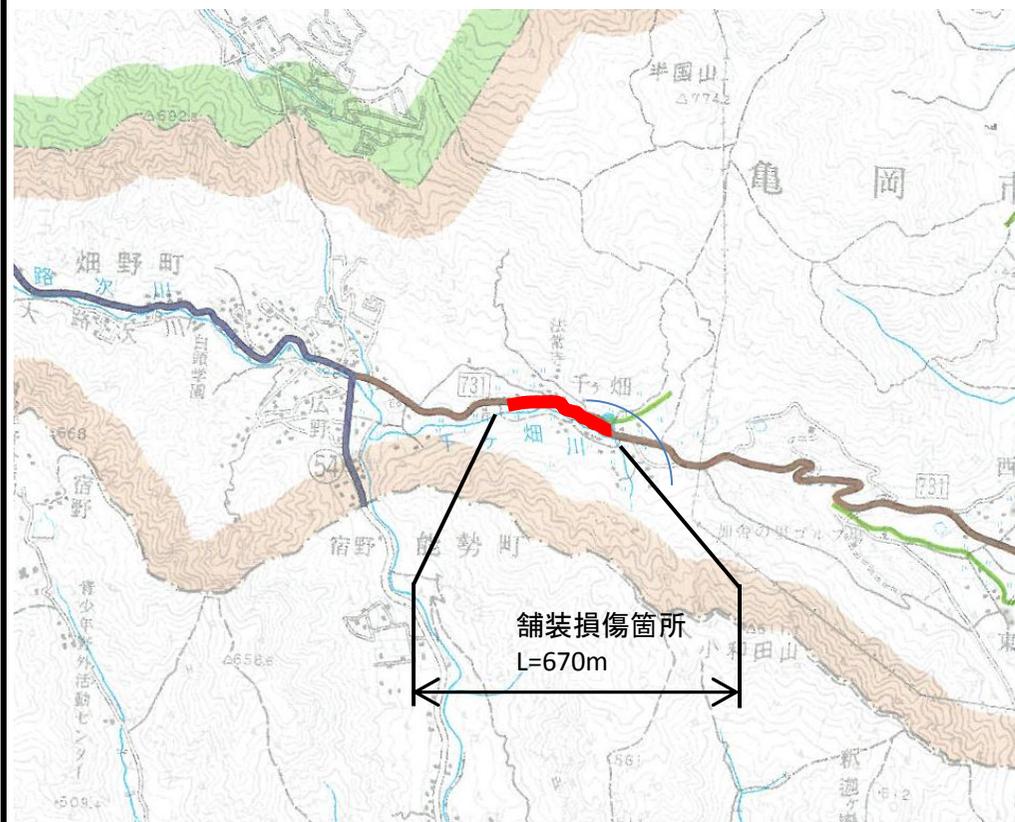

審査結果

実施①

施設名	王子並河線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市内丸町 市立図書館～旧亀岡病院付近 新町交差点
提案内容	通学路の安全施設設置
現在の状況	本線は、亀岡小学校と亀岡中学校の通学路のため、多くの児童・学生が通行している。通学路標識は、通行車両の支障になるとして設置を見送っていた。

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施① (通学路注意の路面標示を実施)

# 府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号 137

施設名	神田川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町宮川
提案内容	護岸整備及び土砂浚渫

現在の状況	全てが土羽護岸ではなく護岸が施工されている部分もある。現在堤防の一部が破損しているが災害復旧を実施する予定 治水上支障になるほどの土砂堆積はみられない。
-------	---

位置図



平面図



**現況写真**  
赤坂橋より上流を望む

家屋裏の部分  
土羽護岸、石積み

落差工あり

石積み

審査結果	実施しない（複数年を要する大規模な改修工事であるため。）
------	------------------------------

施設名	宮前千歳線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町 宮川～青野
提案内容	側溝の土砂撤去(定期的な実施)
現在の状況	昨年に側溝清掃を行っており、現在は土砂溜まりは見られない。


現況写真



位置図



平面図

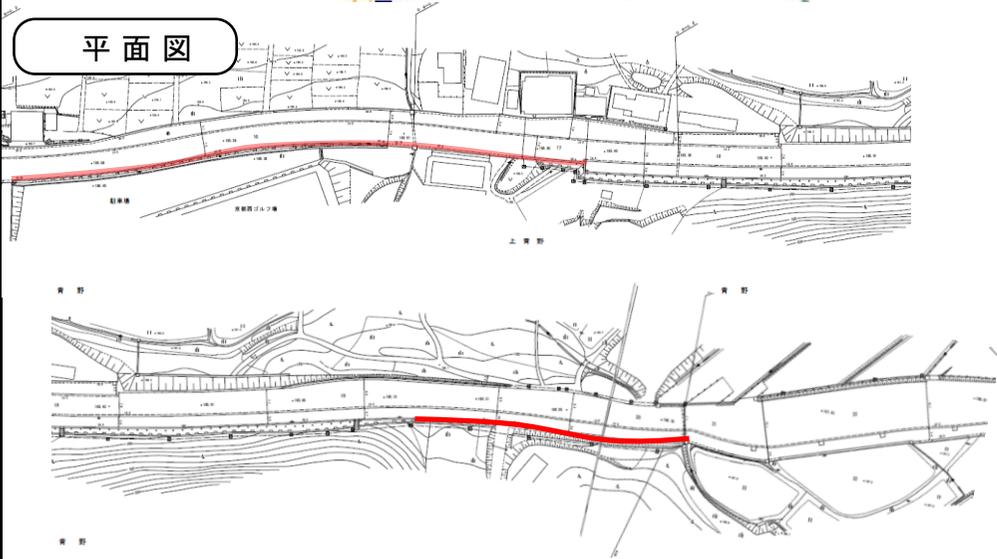

審査結果

他事業で実施 (今後必要に応じて清掃を実施)

施設名	北川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町 新宮川橋上下流
提案内容	土砂浚渫
現在の状況	新宮川橋上下流については、現在も少し堆積が見られる。

位置図



平面図



現況写真

H25夏の状況



H25夏の状況



審査結果

実施しない（早期対応の必要性はない。経過観察を続ける。）

施設名	宮前千歳線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町宮川 青野小学校前
提案内容	舗装修繕
現在の状況	青野小学校前の舗装にクラックや段差が多数みられ、車輛(特に大型トラック)が通過する際に騒音が発生している。舗装修繕を行う際に、継ぎ目が新たに発生することのないように注意を払う必要がある。


位置図



平面図



現況写真

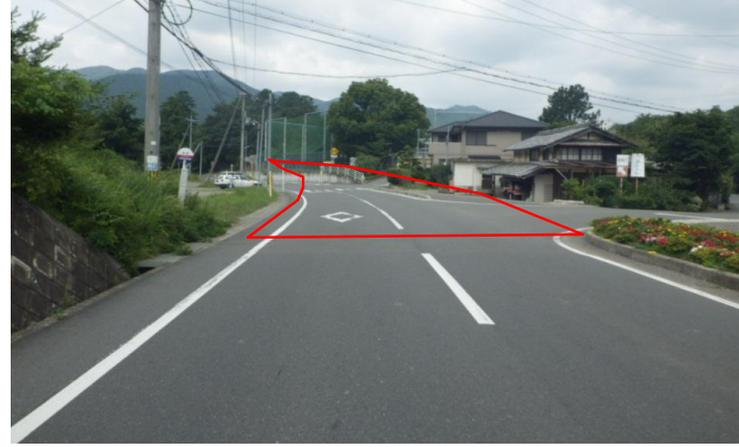

審査結果

実施①

# 府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号 141

施設名	千々川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町神前 神前社ノ神付近の両岸堤体
提案内容	土砂浚渫及び堤体改修

現在の状況	一級河川起点付近の自然河岸 護岸が被災しているが、土砂が堆積している状況ではない。
-------	--

位置図



平面図



現況写真

護岸被災箇所1  
土のうでの仮復旧



護岸被災箇所2




審査結果

他事業で実施 (護岸修繕のみ実施)


施設名	千々川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町神前 段川
提案内容	土砂浚渫及び堤体改修

現在の状況	支川合流部での土羽護岸法尻の洗掘 土砂の堆積は見られない。
-------	----------------------------------

位置図

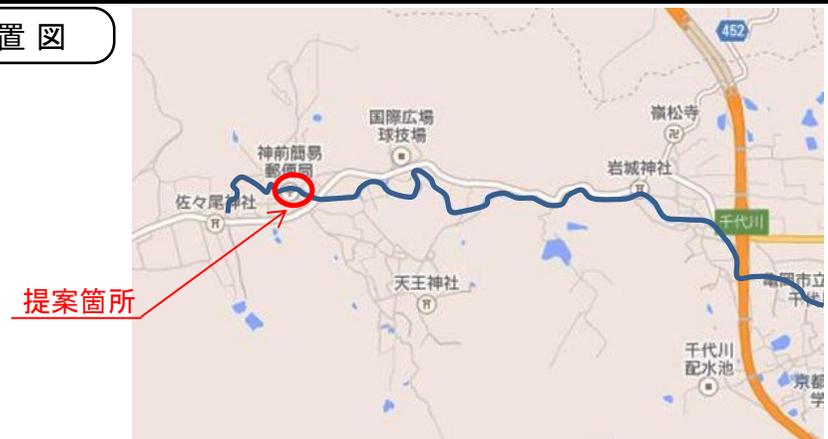

平面図

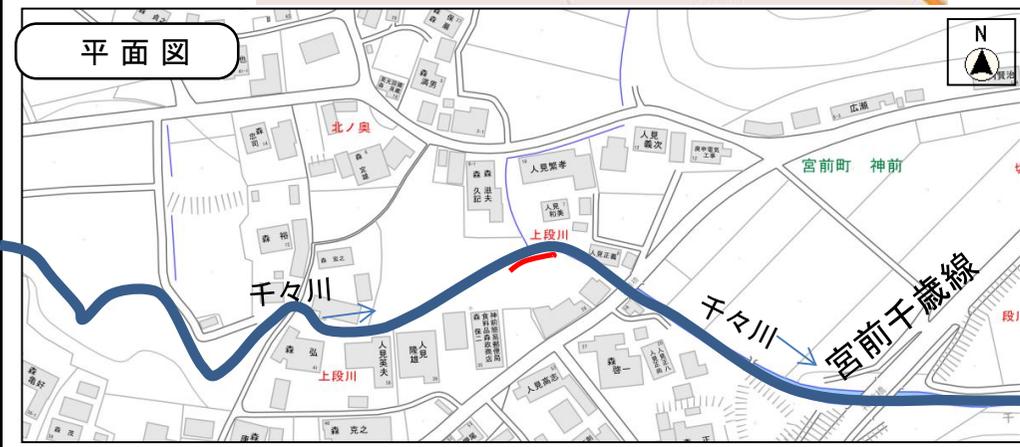

現況写真

右岸堤体  
土羽護岸下の洗掘

土砂堆積は見られない。

(支川合流部にかかる橋から右岸を望む)



上流から支川合流部と橋を望む

橋から下流右岸を望む



審査結果

実施② (護岸工のみ実施)

# 府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号 143

施設名	千々川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町神前 段川
提案内容	土留板撤去及び堤体改修

現在の状況  
山付け部分の鉄板(柵)が倒壊により疎通断面阻害となっている。ほ場整備の実施に合わせ施工された可能性も無いため、管理者が不明。

位置図



平面図



現況写真 左岸鉄板(柵)の倒壊 提案上流付近



疎通断面阻害の状況



鉄板倒壊(取っ下がり)



審査結果

実施② (護岸工を実施)