

# 府民公募型整備事業(府民提案型)


受付番号

9

施設名	陣田川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町新堂地内 仮設橋上下流部と京都縦貫道園部IC出口付近下の河川
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	陣田川が屈曲する前後区間 河床の堆積が進んでおり、疎通断面を阻害している。支川流入のBOXの一部が埋没している。
-------	---

位置図

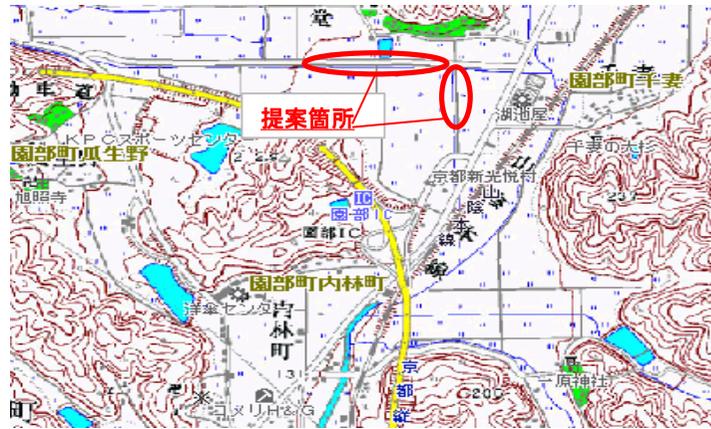

平面図



審査結果

実施②

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号


21

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町竹井 新井戸替橋下 大阪谷川合流地点 井戸替井堰から竹井公民館前
提案内容	土砂浚渫
現在の状況	要望区間において土砂堆積が見られる。 なお、園部川と大阪谷川(砂防河川、普通河川)の合流部の堆積が著しい。

位置図



平面図

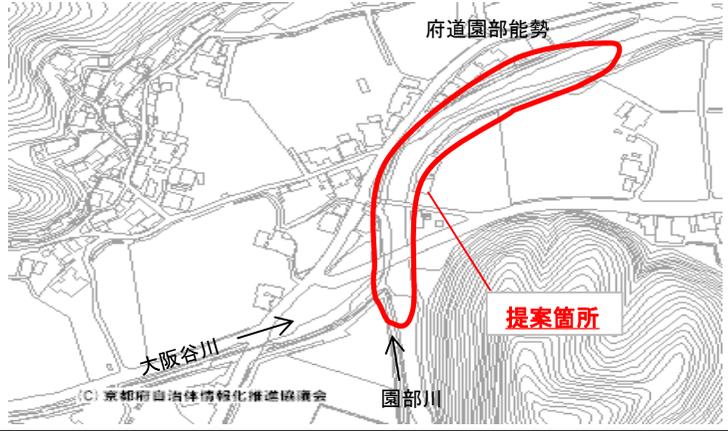

現況写真

土砂堆積状況



審査結果

実施① (園部川の区域のみ実施)

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

22

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町竹井 大条井堰から下流新広瀬井堰までの区間
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	蛇行している河川の川裏側に土砂が堆積
-------	--------------------

位置図



平面図




現況写真 (下流) (上流)



堆積土砂全景



堆積土砂上流端

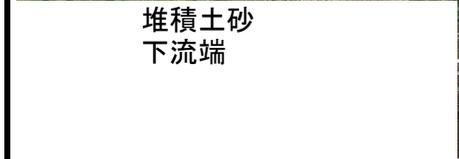

堆積土砂下流端

審査結果

実施①

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町竹井 大条井堰下流右岸 10m~20m
提案内容	護岸修繕

現在の状況	堰下流右岸 護岸が破損している。
-------	---------------------


現況写真



位置図



平面図

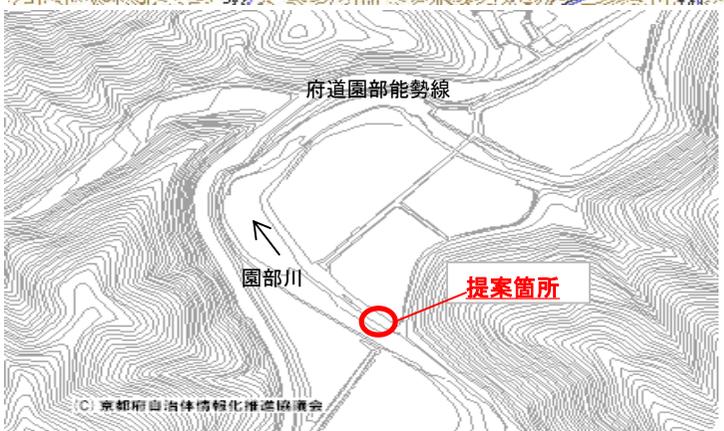

審査結果

実施①

# 府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

24

施設名	天神川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町栄町 天神川両側堤防3号上野ハイツ裏側より 2号中野橋までの間
提案内容	転落防止柵及び階段又は手すりの設置

現在の状況  
 街路から下流の左岸は、管理用道路を通行できる状況ではない。街路から上流に向かっては、右岸が通行できるが、取水施設までの通行に限定。川に降りる手すり等は、上流、下流とも設置されている。

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施②（転落防止柵は右岸のみ実施、河川管理用通路を示す看板を設置）

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

25

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町黒田 上河原付近横田堰から上流300m園部川と本梅川の交流地点まで
提案内容	護岸、護床工の整備、修繕及び土砂浚渫

現在の状況	出水により護床工の流亡が見られる。 また、被災箇所上流部の護岸基礎が露出している。 土砂堆積については、堰上げされた状況である。
-------	--

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施① (土砂浚渫は上流部のみ実施)

# 府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

26

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町黒田 黒田橋上流左岸約200m
提案内容	護岸整備

現在の状況	護岸が整備されておらず、河川管理用通路も確保できていないが、法面も安定している。
-------	--

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない（複数年を要する大規模な工事であるため。）

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

27

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町黒田上河原 横田堰から上流300m園部川と本梅川の合流地点まで
提案内容	土砂浚渫及び護床工の整備

現在の状況	出水により護床工の流亡が見られる。 土砂堆積については、堰上げされた状況である。
-------	---



位置図



平面図



現況写真

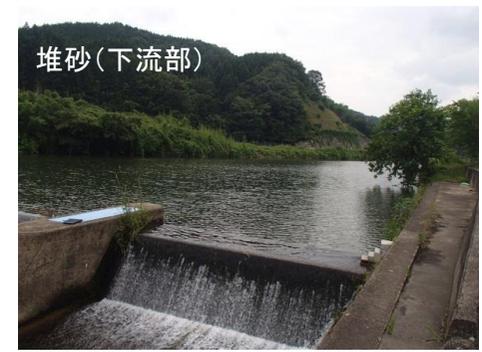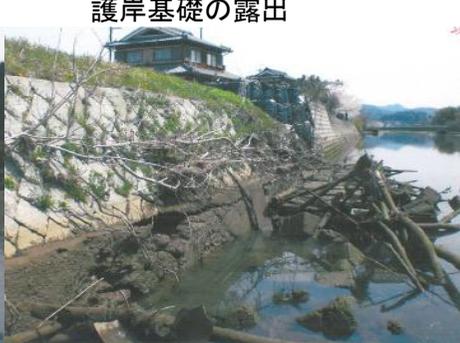

審査結果

実施① (護床工のみ実施)

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

28


施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町黒田 黒田河原18-1付近から約100m
提案内容	護岸改修

現在の状況	護岸(土羽護岸含む)には変状が見られない。 ガードレールについては市の管理
-------	--

位置図



平面図

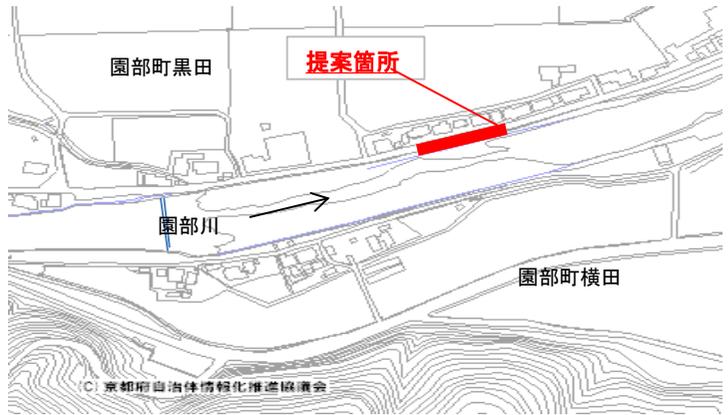

現況写真



審査結果

実施しない(護岸は早期対応の必要性がなく、経過観察を続ける。ガードレールは府管理施設でない。)

施設名	木住川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市日吉町木住 木住地域バスターミナル下手橋付近から上木住み付近
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	土砂の堆積は見られるが、河床低下傾向にある。
-------	------------------------

位置図



平面図



現況写真

A



C



審査結果

他事業で実施

D



E



G

