

しもしょうたにかわ
淀川水系 下庄谷川 通常砂防事業
きょうとふ うじし にしかさとり
京都府 宇治市 西笠取

西笠取地区は宇治市北東部の山間に位置し、保全対象として特別養護老人ホーム笠取ふれあい福祉センター(災害時要援護者関連施設)を含む溪流です。溪床に不安定な土砂が堆積しているため、今後の集中豪雨等により土石流の発生が懸念され、早急に対策する必要があり、平成22年から通常砂防事業に着手しています。

平成28年度は、取付護岸工及び管理用道路工を実施します。【箇所完了】

◎事業概要

全体計画	H27までの実績	H28計画
H22～H28 調査、設計、用地補償 砂防えん堤工、管理用道路工、橋梁上下部工 事業費 340百万円	調査、測量設計 用地測量、用地補償 砂防えん堤本堤工1基 前庭保護工(L=18m) 事業費 230百万円	取付護岸工(L=39m) 管理用道路工 (L=335m) 事業費 110百万円

◎進捗率


(H28年度末見込み)
全体 100%
工事 100%
用地 100%



◎事業効果

特別養護老人ホーム笠取ふれあい福祉センター(災害時要援護者関連施設(重要))及び宇治市道を保全し、土砂災害による被害軽減を図ります。

◎平面図

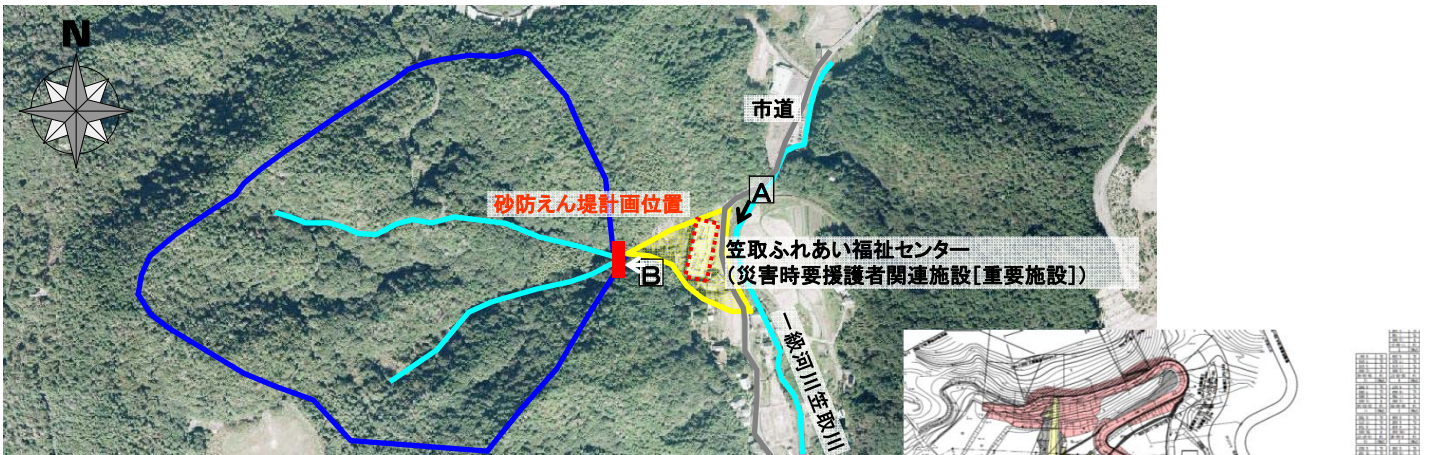

◎保全対象



◎進捗状況(H28.2末)

笠取ふれあい福祉センター(H19土砂災害特別警戒区域等に指定)

