



【アスファルト舗装（歩道）】


一般部

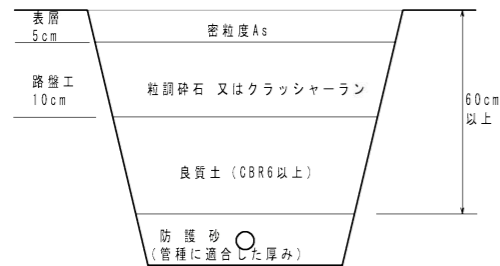


乗用、小型貨物

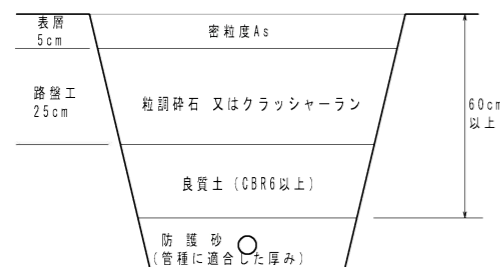

普通貨物自動車等

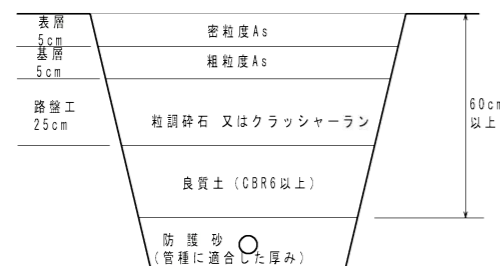


大型、中型貨物等

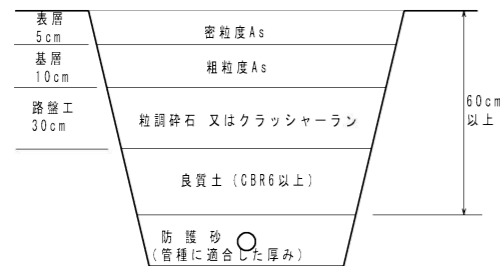

【コンクリート舗装（歩道）】


※コンクリート舗装の目地間隔は、5.0mを標準とすること。
 ※コンクリート舗装の表面は、ほうき目仕上げとすること。

一般部

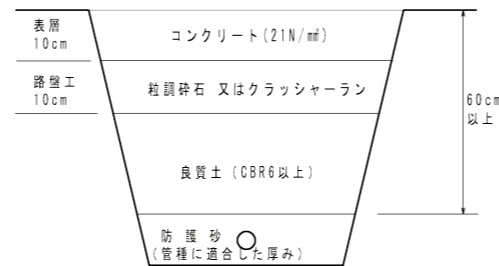


※溶接金網(φ6mm、網目15cm)をコンクリート版の上面から1/2の深さに設置すること。

乗用、小型貨物

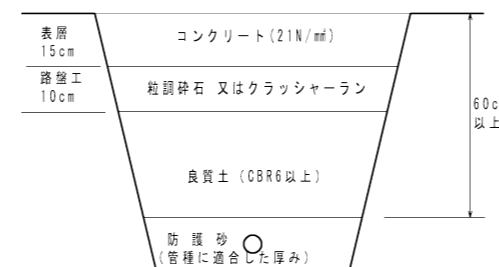


※溶接金網(φ6mm、網目15cm)をコンクリート版の上面から1/3程度の深さに設置すること。

普通貨物自動車等

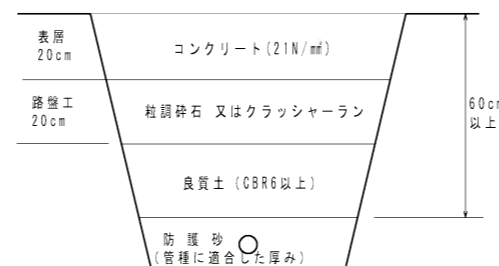

※溶接金網(φ6mm、網目15cm)をコンクリート版の上面から1/3程度の深さに設置すること。

大型、中型貨物等

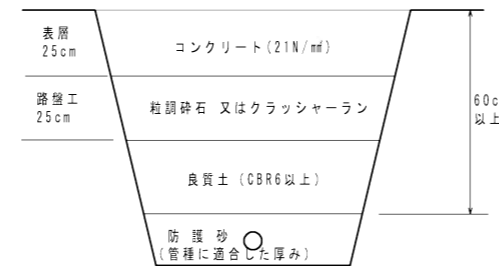


※溶接金網(φ6mm、網目15cm)をコンクリート版の上面から1/3程度の深さに設置すること。


【インターロッキング舗装（歩道）】

※三山木地区土地区画整理事業区域の歩道舗装（インターロッキング）構成については、別紙参照。


一般部

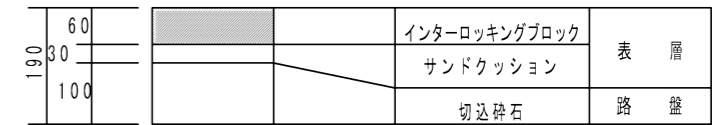

乗用、小型貨物

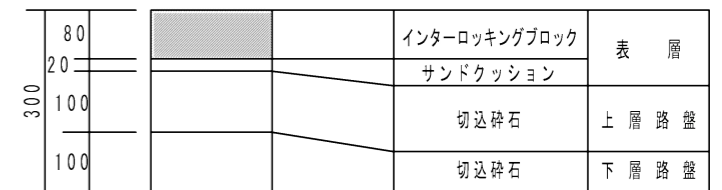

普通貨物自動車等

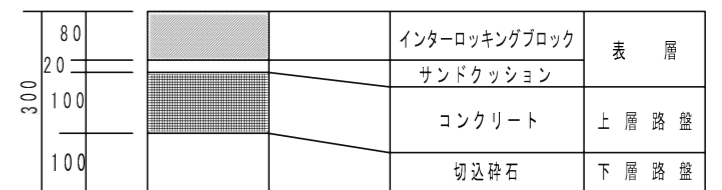

※溶接金網(φ6mm、網目15cm)をコンクリート版の上面から1/2の深さに設置すること。